



能慧科技

www.nenghui.com



法兰风向标LVFXB-05F

说明书

---

武汉中科能慧科技发展有限公司

Wuhan Zhongke Nenghui Technology Development Co., Ltd.

# 目 录

一、	概述.....	3
二、	技术参数.....	3
三、	外形尺寸.....	3
四、	固定方式.....	5
五、	使用注意事项.....	6
六、	选型表.....	6
七、	装箱清单.....	7
八、	用户反馈表.....	7

## 一、概述



风向标用于指示风向，LVFXB-05 型风向标，由箭头尾翼、动杆、主杆、底座四部分组成，主体部分为优质不锈钢材料，耐腐蚀性强，动杆部分采用优质双不锈钢防水轴承灵敏度高，启动风速小，经久耐用；产品具有安装简易，运输便捷的特点，广泛应用于气象、化工、矿区、农业、油田勘探等行业。

## 二、技术参数

名称	法兰型风向标	法兰荧光型风向标
型号	LVFXB-05F/-05FG	LVFXB-05FY/-05FYG
材质	指向标动杆为优质不锈钢，直径 38mm。	
主杆高	1.5m（选配）	
风标高	0.3m	
指向标长度	1.1m	
净重	（不包含包装物）：2.4kg	
包装尺寸	1230*320*155 单位：mm	

**备注：-05FG 和-05FYG 为带主杆，-05F 和-05FY 不带主杆**

### 三、外形尺寸

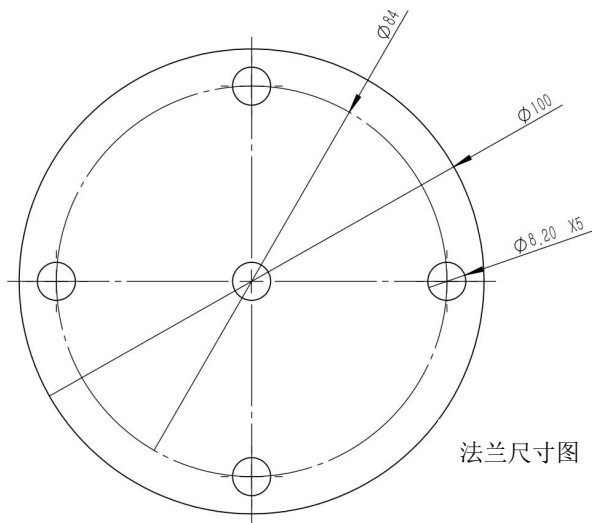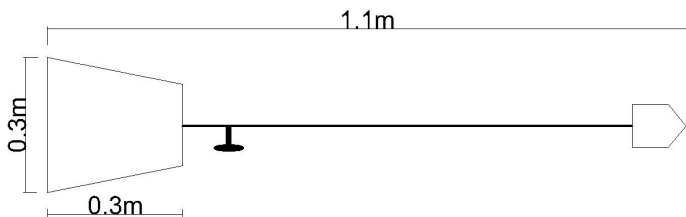

法兰尺寸图

### 四、固定方式

**安装位置选择：**本产品适合安装在地面或铁架塔的平面处，周围应较空旷，地面人员容易观察。

**安装：**主杆可选配或由用户自备，要求：直径 60mm 的镀锌管或不锈钢管，壁厚达到 4mm 以上；安装高度超过 3.5m 时，支撑杆应考虑加拉绳进行必要的防护。主杆上部焊好与产品一起提供的法兰盘，与动杆下部的法兰盘对接即可。依次安装好动杆，箭头尾翼；立起整套风向标。

### 五、使用注意事项

**防雷措施：**如周围有避雷针，则底座与避雷针、避雷带连接牢靠即可。如周围无避雷针；应考虑在地下埋建地网，地网与主杆牢靠连接。

## 六、选型表

型号	说明
LVFXB-05F	法兰型风向标
LVFXB-05FY	法兰荧光型风向标
LVFXB-05FG	法兰型风向标带主杆
LVFXB-05FYG	法兰荧光型风向标带主杆

## 七、装箱清单

序号	部件名称	数量	单位	备注
1	法兰盘	1	片	用户焊在自备主杆上
2	法兰式动杆	1	套	不锈钢材质，动杆下部已焊接一法兰盘
3	主杆	1	套	选配
4	箭头尾翼	1	套	不锈钢材质
5	说明书	1	份	
6	合格证	1	份	
7	螺栓 12×50	4	套	连接 2 片法兰盘

## 八、用户反馈表

购买日期			
用户名称		电话	
联系人		传真	
通讯地址/邮编			
使用情况			
建 议			
注明：表中所涉及的个人信息的未经许可我们不会对外泄露。			

---

公司名称：武汉中科能慧科技发展有限公司

电 话：027-5970-1826 5970-1827

手 机：15727070177 18771138979

15307105955 15327366737

Q Q: 2045047191 3166479256

845889533 1462238372

邮 编：430223

能慧网站：[www.nengh.com](http://www.nengh.com)

地 址：武汉市东湖新技术开发区地球空间  
国家信息产业基地 II 区 A-2

V1.0-170502